GITTERROST-ROLLWAGEN TYP GRW

Typ GRW-I

Typ GRW-III mit Schiebegriff

Vielseitiger Helfer zum innerbetrieblichen Kurzstreckentransport verschiedenster Güter (Pakete etc.)

- Verzinkter Gitterrost, Maschenweite ca. 65 x 35 mm
- Niedrige Ladehöhe für einfache Beladung und sicheren Transport
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe: 125 mm

Zubehör

- Schiebegriff aus verzinktem Stahlrohr mit Kunststoffhandgriff, für alle Typen an- oder abschraubbar

Typ	Maße (LxBxH)	Maße inkl. Schiebegriff (LxBxH)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
GRW-I	780 x 420 x 160	1255 x 420 x 1000	450	8
GRW-II	800 x 600 x 160	1275 x 600 x 1000	450	11
GRW-III	1185 x 785 x 160	1660 x 785 x 1000	450	21

STAHLFLASCHEN-PALETTE TYP SFP

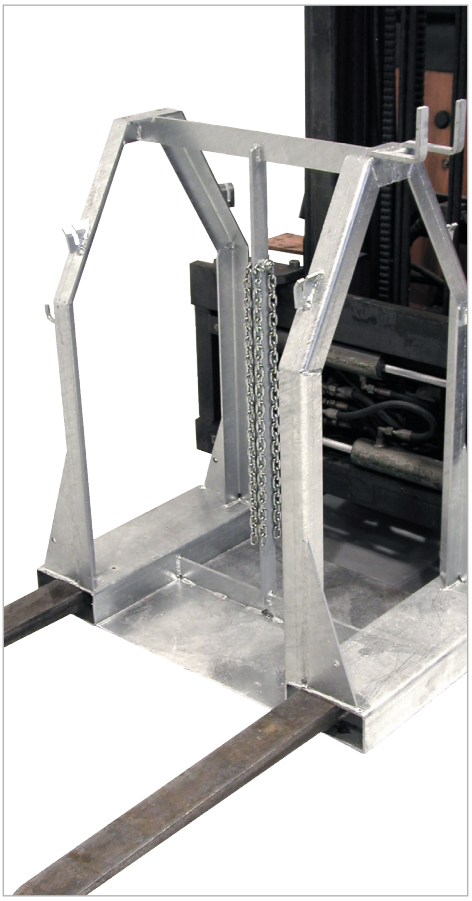

Typ SFP 4

Typ SFP 8

Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von 1 bis 8 Stahlflaschen

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherungsketten
- Seitliche Kippbegrenzung
- Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen

Typ	Stellfläche (max. Gasflaschen)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
SFP 4	4 x Ø 250 mm	500 x 860 x 1000	350	55
SFP 8	8 x Ø 250 mm	1100 x 860 x 1000	700	85

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SFP 4	510	170	70
SFP 8	510	170	70

Oberfläche: feuerverzinkt