


MODELL
990-303-007

**Externer Buna-N Dichtsatz, Serie 2 Ventile mit T-3A
Einschraubbohrung
EINSCHRAUBBOHRUNG: T-3A**

KOMPONENTEN

Part	Beschreibung	Anzahl
500-001-017	O-Ring	1
500-002-020	O-Ring	1
515-002-020	Backup Ring	1
530-102-018	Glyd Ring	1
999-019-039	Literature	1

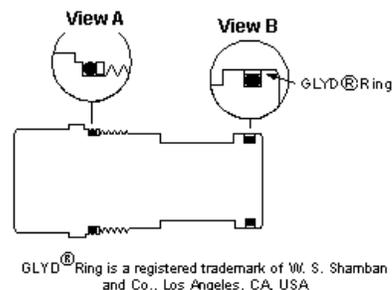

BEMERKUNGEN

Install back-up rings and O-rings as shown in views.

When installing continuous back-up rings, use the same technique and the same care used to install O-rings.

After installing the GLYD® Ring, size it to restore original shape and to prevent damage during cartridge installation.

When installing cartridge - be sure to torque to recommended value.

GLYD® Ring is a registered trademark of W. S. Shamban and Co., Los Angeles, CA, USA

SUN bietet Ersatzdichtsätze für alle Einschraubventiltypen an. In diesen Dichtsätzen sind alle externen Dichtungen des Einschraubventils zusammen mit einer Einbauanleitung enthalten. Die Dichtsätze sind in Buna-N und Viton verfügbar, für einige Ventile auch in Polyurethan. Hinweis: Das Wechseln externer Dichtungen auf ein anderes Dichtungsmaterial gewährleistet wegen der internen Dichtungen keine Verträglichkeit mit dem Medium. Weitere Information gibt es unten bei den Richtlinien zu den Dichtsätzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Das Verfalldatum für einen Buna-N Ventildichtsatz beträgt 10 Jahre ab Kaufdatum. Dieses Datum steht auf dem Dichtsatzbeutel.

USED WITH

What models can this kit be used with?

RDFA

Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert

RDFA3

Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar

RDFT

Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, CE konform

RPGS

Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, druckausgeglichene Sitzbauweise

RPGS8

Hauptstufen-Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, druckausgeglichene Sitzbauweise, Einschraubbohrung für Vorsteuerventil

RPGT

Weiches Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, druckausgeglichene Sitzbauweise

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.