
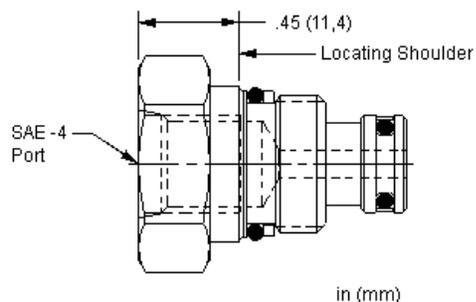


**MODELL**  
XACAE-XN

**Stopfen für Einschraubbohrung, Anschluss 1 nach externem Anschluss, Anschluss 2 gesperrt**  
**EINSCHRAUBBOHRUNG: T-8A**



### KONFIGURATION ÄNDERN

**X** Einstellbereich -  
**N** Dichtungsmaterial Buna-N

Dieser Verschlussstopfen hat einen mit Anschluss 1 verbundenen externen Anschluss. Anschluss 2 ist gesperrt.

### TECHNISCHE DATEN

Einschraubbohrung	T-8A
Serie	P
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anschlusskonfiguration	2 Anschlüsse
Schlüsselweite des Ventelsechskants	22,2 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	27 - 34 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-008-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-008-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-008-006
Gewicht	0.04 kg.

### VERGLEICHBARE MODELLE

XACA

Stopfen für Einschraubbohrung, alle Anschlüsse gesperrt

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.