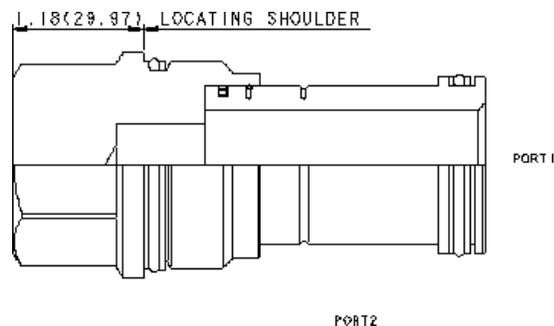



MODELL
 XKCA-XXN

Stopfen für Einschraubbohrung, alle Anschlüsse gesperrt
EINSCHRAUBBOHRUNG: T-18A

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellart	-
X	Einstellbereich	-
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Dieser Verschlussstopfen sperrt alle Anschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

Einschraubbohrung	T-18A
Serie	4
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anschlusskonfiguration	2 Anschlüsse
Schlüsselweite des Ventilsechskants	41,3 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	475 - 508 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-018-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-018-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-018-006
Gewicht	0.86 kg.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Korrosionsgeschützte Stopfen sind vorgesehen für den Einsatz in korrosiver Umgebung und werden gekennzeichnet durch einen dem Modellcode nachgesetzten Modifikator /AP (Siehe Auswahloptionen unten). Die äußeren Komponenten dieser Stopfen bestehen aus Edelstahl. Alle internen Teile werden wie bei den Standardstopfen aus legiertem Kohlenstoffstahl gefertigt.

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.