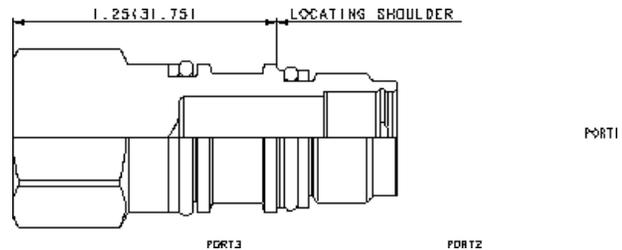



**MODELL**  
 XZOB-XXN

**Stopfen für Einschraubbohrung, Anschluss 1 nach 2 offen, Anschluss 3 gesperrt**  
**EINSCHRAUBBOHRUNG: T-163A**

**KONFIGURATION ÄNDERN**

<b>X</b>	Verstellart	-
<b>X</b>	Einstellbereich	-
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Dieser Verschlussstopfen verbindet die Anschlüsse 1 und 2 und sperrt Anschluss 3.

**TECHNISCHE DATEN**

Einschraubbohrung	T-163A
Serie	0
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anschlusskonfiguration	3 Anschlüsse
Schlüsselweite des Ventilsechskants	19,1 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	27 - 34 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006
Gewicht	0.07 kg.

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.