
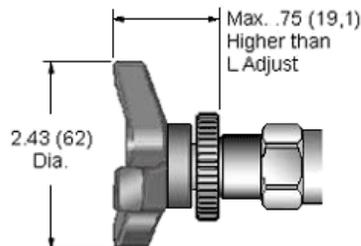


MODELL
991-034

Sterngriff mit Übereinstellschutz (Y-Verstellung)




KOMPONENTEN

Part	Beschreibung	Anzahl
390-005	Lock Knob	1
390-026	Cap	1
390-027	Sub-assembly	1
811-001-A12	Pin	2
999-991-034	Literature	1

BEMERKUNGEN

When used for full range control, no disassembly is required. Some disassembly is required to limit maximum setting.

SUN bietet mit dem Sterngriff eine praktische Handverstellung an. Mit dem ergonomischen Sterngriff lassen sich zwei Funktionen realisieren: die Ventilverstellung über den kompletten Einstellbereich von 5 Umdrehungen oder die Verwendung als Übereinstellschutz zur Begrenzung des maximal zulässigen Einstellwerts. Der Sterngriff kann bei allen Ventilen der Serien 1, 2, 3 und 4 (Ausnahme: Senkbremshalteventile) auf die L- oder O-Verstellung montiert werden.

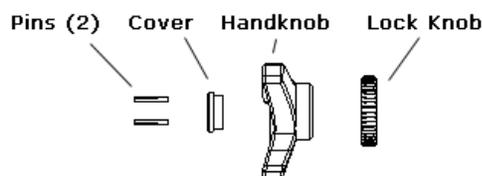

TECHNISCHE DATEN

Serie	
Ventilverstellung	L- und O- Verstellungen
Für Einschraubventile	Alle Modelle mit einer L- oder O-Verstellung (außer Serie 0 und Senkbremshalteventilen)
Werkstoff	Sterngriff aus Kunststoff, Feststellrad aus Kunststoff

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Kann mit allen L- oder O-Verstellungen verwendet werden, mit Ausnahme der Serie 0 und der Senkbremshalteventile.
- Der Anbau dieses Bausatzes kann nicht rückgängig gemacht werden. Einmal am Ventil montiert, ist eine Neueinstellung oder Demontage schwierig.
- Für Verstellbarkeit über den vollen Einstellbereich kann der Handgriff einfach auf die L-Verstellung montiert werden. Hinweis: bei Verwendung als Übereinstellschutz ist ein Demontageschritt erforderlich (siehe Installationsanleitung).
- Ergibt eine robuste und solide Verbindung zwischen dem Sterngriff und der Verstellspindel.
- Der Sterngriff ist aus einem hochwertigen Kunststoff mit Gewindeinsatz aus Metall hergestellt. Das Feststellrad ist aus dem gleichen Kunststoff.

USED WITH

What models can this kit be used with?

PBDF

2-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert, Kolben mit gebohrter Blende

PPDB

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert

PPDL

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert

PPFF

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert, Kolben mit gebohrter Blende

PRDB

3-Wege-Druckregelventil, direkt gesteuert

PVDA

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert, Lecköl nach Anschluss 4

PVFA

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert, Lecköl nach Anschluss 4

RSDC

Druckfolgeventil, vorgesteuert, druckausgeglicher Schieber

RSFC

Druckfolgeventil, vorgesteuert, druckausgeglicher Schieber

RVCD

Entlastbares Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, druckausgeglicher Schieber, Steuerölabfuhr über Anschluss 4

RVEB

Regelement, in Ruhestellung geschlossen, Druckbegrenzungsfunktion

RVED

Entlastbares Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, druckausgeglicher Schieber, Steuerölabfuhr über Anschluss 4

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.